

ESPECIFICACIONES TECNICAS HERRAMIENTAS





TALADRO MARTILLO 800 W

- Percutor potente motor de cobre (800 W),
- Peso ligero (2 kg)
- Tamaño compacto (19 * 25 * 3 cm).
- Velocidad requerida entre 0 y 3000 rpm
- Detón de bloqueo de velocidad
- Portabrocas con llave de 13 mm,
- Mango giratorio de 360 grados y calibre de profundidad



TALADRO BATERIA (RECARGABLE) 20 V CON SU BATERIA

- 20 voltios
- 1650 RPM
- Luz led
- Batería



PULIDORA DE MANO RECARGABLE CON BATERIAS Y CARGADOR

7.95 x 3.46 x 3.54 pulgadas

12 V



TALADRO PERCUTOR 1/2" 1010W INDUSTRIAL




ALADRÒ PLUS RÒTOMARTILLO 800 W

- Volumen de impactos 0-4000/min.
- Calidad. industrial.
- 3brocas y 2 cinceles 110V-120V~60Hz.
- Concreto 1", Acero 1/2", Madera 1-3/16".



FULIDORA 7" 2200 W- 8500 RPM

- 2200 W. 15 A.
- Velocidad sin carga 8.500 rpm.
- Bloqueo del eje: sí.
- Eje 5/8".
- Incluye: Guarda, mango auxiliar, Disco, llave, Manual de Usuario

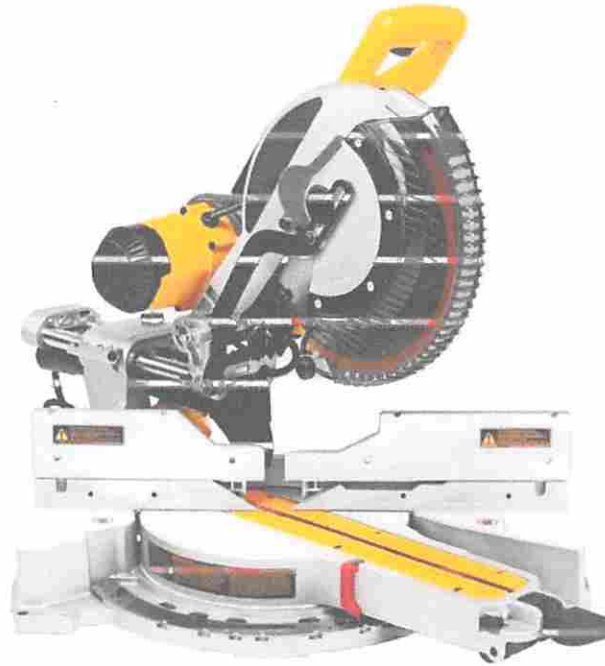

SIERRA INGLETE MULTIUSO

Longitud de la hoja

12 Pulgadas

Dimensiones del artículo LxWxH

26.77 x 21.85 x 18.0 pulgadas

Fuente de energía

Con cable eléctrico



SIERRA CALADORA 600 W

- Motor de 600W
- Velocidad variable
- Cambio de cuchilla automático
- Bisel ajustable de 0 a 45 grados
- Acción pendular de 4 etapas





MAQUINA PARA SOLDAR 250A

Voltaje de entrada 220-240 V
Fase: Individual
Frecuencia 50/60 HZ
Corriente de salida (A): 15-250
Ciclo de trabajo (%): 250A @ 60%
Voltaje sin carga (V): 77
Corriente máx. De salida (A): 250
Con soporte de electrodo 1pcs con cable
Con abrazadera de tierra 1pcs con cable



MOTOSIERRA CONBUSTIBLE

Dimensiones del producto: largo x ancho x alto
Fuente de alimentación
Caballos de potencia
Peso

45 x 25 x 27.3 centímetros

Gasolina

1.8

4.1 Kilogramos



SIERRA INGLETE 1800W

- Voltaje: 110-120V ~ 50HZ / 60Hz
- Potencia de entrada: 1800 W
- Velocidad sin carga: 5500 rpm
- Tamaño de la hoja: 10 " * 1-3 / 16"
- Basa de aluminio



TALADRO 1/2 20V INALAMBRICO PERCUTOR

- Voltaje: 20 V máx
- Dos velocidades, 0 -450 / 1.500 rpm.
- Frecuencia de impacto: 0-7650/25500 IPM
- Posiciones de torsión: 16.



TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR 1050W

- Capacidad de perforación 28mm para concreto.
- Sistema de broca SDS-Plus
- Incluye 3 Brocas y 2 Cinceles
- Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz.
- Función de perforación, martillo y cincelado
- Gran interruptor de gatillo para un uso cómodo.





TALADRO 1/2"

- Potente motor de 700 watts para trabajos y aplicaciones exigentes
- Selector de 2 velocidades mecánicas para tareas que requieran alto Torque o alta velocidad



LIJADORA DE PARED 750W

- Potencia: 750 W.
- Velocidad sin carga: 600-1700RPM
- Diámetro de la lija: 8.858 in.
- Largo de la herramienta: 49.2-70.9 in.
- Incluye: 1 Lijadora de Pared, 6 piezas de papel de lija (80#, 120#, 180#, X2), 2 adaptadores de conexión (1.378 in, 1.850 in), 1 adaptador de soporte de 1.496 in., 1 manguera flexible de 13.1 ft para conectar la aspiradora, 1 llave hexagonal S5.



Compresor de aire con capacidad de 50L de 3 ½ HP y 116PSI

- Filtro de aire de metal, arranque automático y manual, dos salidas de presión ajustables de 1/4" y 3/8" y 1/2"
- Jaula de presión con 2 manómetros para máxima presión y presión ajustable/tubos de succión de cobre
- Potencia máxima: 3 1/2 HP (2610 W) / Potencia nominal: 2 1/2 (1875 W) / Presión máxima: 116 PSI - 8 bar.
- Capacidad: 13 gales (50 l), Tipo: monofásico, velocidad: 3400 rpm, flujo de aire: 4,4 CFM a 40 PSI, 3,4 CFM a 90 PSI.
- Peso: 72.8 lbs. Dimensiones: 15.7 x 27.6 x 28.0 in.



KIT PISTOLA ATORNILLADORA DE 20V

4,2 amperios

Velocidad variable

Diseño reversible para un fácil giro

Accesorios fuertes





Aspiradora Industrial Profesional (CON SUS ACCESORIOS)

ASPIRADORA PARA SECO/MOJADO INDUSTRIAL:

10 galones

Cable de alimentación de 18'

Ruedas giratorias fáciles

Drenaje del tanque

Asas de transporte superiores y laterales

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Manguera con bloqueo de 8' x 1.5"

Varillas de extensión de 1.5" de diámetro

Boquilla para piso de 12", boquilla de doble superficie

Boquilla para piso de 6"

Herramienta para grietas

Cepillo redondo.





MAQUINA DE SOLDAR INVERTER TOTAL 160A 110-220 VOLTIOS

Voltaje de entrada nominal: AC 110 V/220 V.

Frecuencia de entrada nominal: 55 Hz \pm 15%

Peso de la máquina: 8.8 lbs

Rango de ajuste de corriente de soldadura: 20 ~ 250 A

Voltaje sin carga: 59V

Frecuencia: 50/60 Hz

Ciclo de trabajo clasificado: 60%


Material adecuado: acero inoxidable/acero al carbono/acero de baja aleación

Espesor recomendado del electrodo de soldadura: 2 ~ 0.236 in

Soporte para electrodos.

Abrazadera de tierra



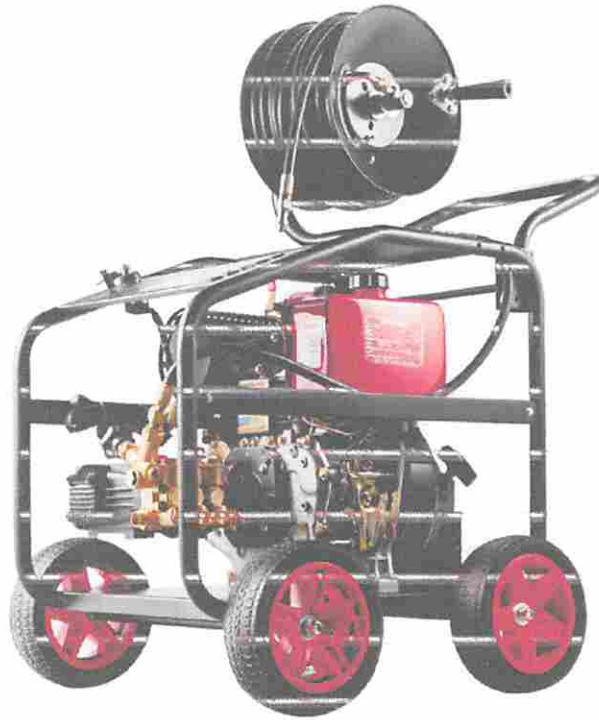

Hidrolavadora tipo Carretilla,

- Gasolina
- 5000 psi
- 4.0 gpm
- 23.0 HP
- Accesorios




Listado de Herramientas Y Equipos

1 -Compresor de Aire, estacionario 10 hp, vertical, 120 galones, 2 etapa.



1- Máquina para desarmar y armar neumáticos de camión Aro 22.

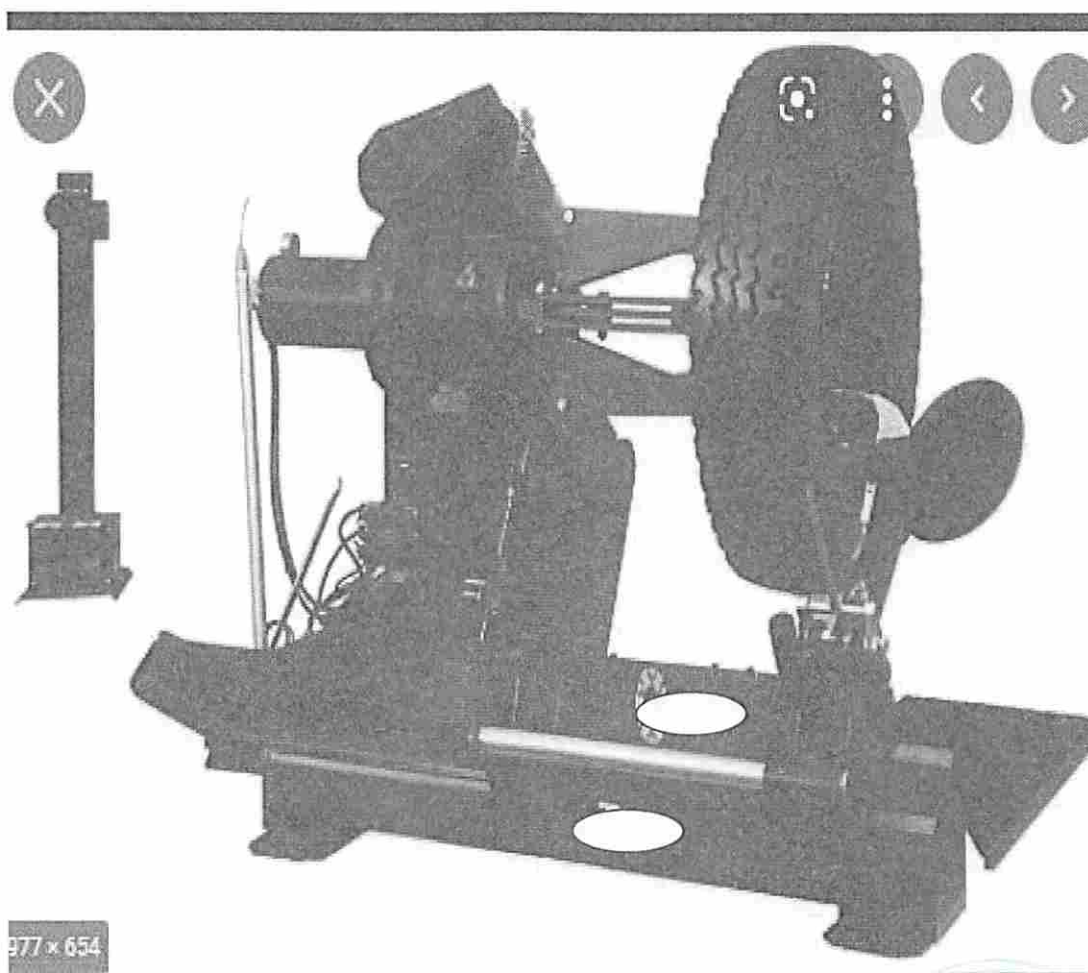

377 x 654


[Handwritten signature]



1-Pulidora Neumática de ½ pulgada.



03- Lijadora orbital Neumática, compacta con un diámetro de disco de lijado de 150 mm.

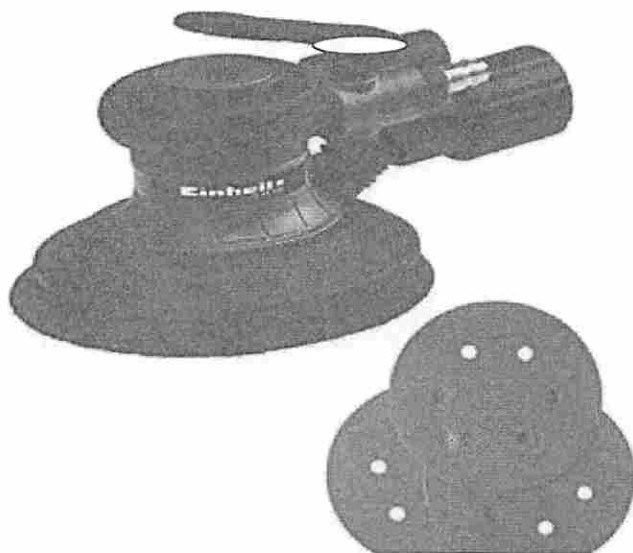

2 -Pistola de pintar Automotriz 1.4mm, con el vaso en la parte superior.



1



02-Pistola para pintar gravedad 600ml 1.7mm.




[Handwritten signature]

3-Pulidora 9" industrial, 2200W.



1 -Compresor de Aire, Estacionario 10 hp, 120 Galones, con motor diesel horizontal.

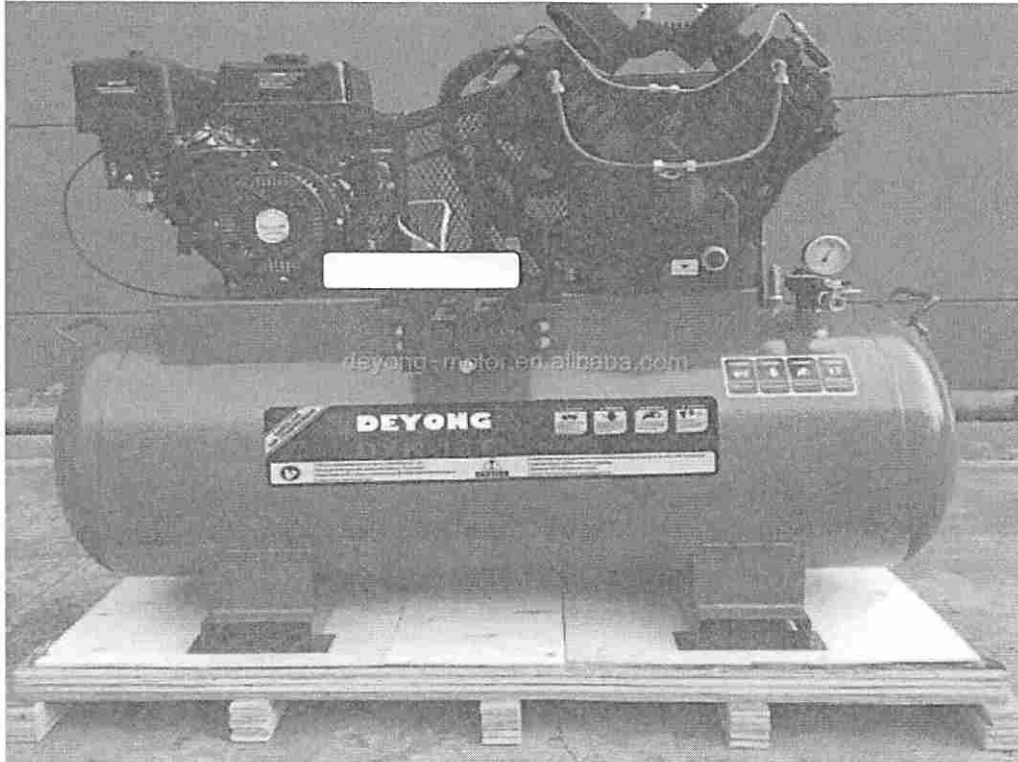

1-Pistola de Aire caliente (Blower), para trabajar vinil de 1,500W



Handwritten signature in blue ink.

1-Gato carrocero saca golpe de 20 Toneladas.



[Handwritten signature in blue ink]

02- Taladro Eléctrico, 120 V, 10.0 Amp, 0 a 1200 RPM, Mandril de 1/2"



[Handwritten signature]

2-Pistola llave de impacto Neumática de 1 pulgada cachimbo largo de 2500nm, con su juego de cubos de impacto.

